

# SR264XGH2



Famiglia  
Incasso  
Dimensione  
Alimentazione  
Tipologia  
Codice EAN

Piano di cottura  
Tradizionale  
60 cm  
Gas  
Gas  
8017709268367



## Estetica



Estetica  
Colore  
Finitura  
Materiale  
Tipo inox  
Griglie  
Bruciatori  
Materiale bruciatori  
Tipo di regolazione comandi  
Posizione comandi  
N° manopole  
Colore manopole  
Colore serigrafia

Selezione  
Acciaio Inox  
Satinato  
Inox  
Satinato  
Ghisa  
Smeg Contemporanea  
Alluminio  
Manopole  
Frontale  
4  
Silver  
Nero

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas       | 4 |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

## Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.90 kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Destra - Gas - Rapido - 2.60 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 9300 W

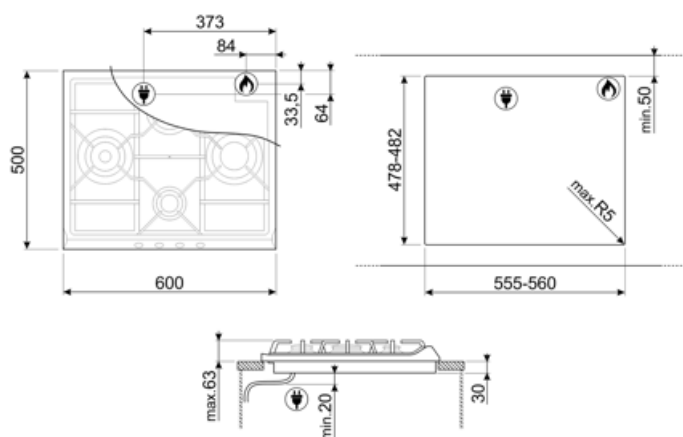

---

## Glossario simboli

---



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole